

Blackmagic Video Assist 4K



Avec Video Assist 4K, le monitoring et l'enregistrement professionnel sur caméra SDI ou HDMI est désormais à portée de main. Son grand écran de 7 pouces permet de facilement cadrer les prises et d'effectuer des mises au point parfaites ! Les deux enregistreurs UHS-II prennent en charge les cartes SD pour enregistrer des fichiers ProRes et DNxHD HD et Ultra HD en codage 4:2:2 10 bits. Contrairement au DSLR, qui enregistre des fichiers compressés difficiles à utiliser avec des logiciels vidéo, le Video Assist 4K enregistre des fichiers ProRes et DNxHR en 10 bits, compatibles avec les logiciels vidéo les plus populaires. Vous pouvez donc commencer à monter vos séquences, sans perdre de temps à convertir les fichiers.

€825

Connexions

Entrée vidéo SDI

1 x 6G-SDI SD/HD/Ultra HD via BNC

Sortie vidéo SDI

1 x 6G-SDI SD/HD/Ultra HD via BNC

Entrée vidéo HDMI

1 x connecteur HDMI 2.0a

Sortie vidéo HDMI

1 x connecteur HDMI 2.0a

Entrée audio SDI

2 canaux audio intégrés via 6G-SDI

Sortie audio SDI

2 canaux audio intégrés via 6G-SDI

Entrée audio HDMI

2 canaux audio intégrés via 2.0a

Sortie audio HDMI

2 canaux audio intégrés via 2.0a

Entrée audio analogique

2 x mini XLR symétrique avec alimentation fantôme

Sortie audio analogique

1 x jack 3,5 mm pour la sortie audio analogique stéréo.

Contrôle à distance

1 x 2,5mm LANC pour le Démarrage/ Arrêt de l'enregistrement.

Interface SD

Deux fentes pour cartes SD UHS-II

Type de stockage

Cartes amovibles SDXC UHS-II, SDXC UHS-I et SDHC UHS-I. Prise en charge des cartes SD : DS, HS, SDR12, SDR25, DDR50, SDR50 et SDR104.

Contrôle de l'enregistreur

Écran tactile capacitif intégré avec boutons à l'écran pour le réglage des paramètres et des menus.

Dimensions de l'écran


Écran tactil capacitif de 7" 1920 x 1080

Configuration de l'enregistreur

Via le port USB ou l'interface utilisateur de l'appareil.

Interface de l'ordinateur

1 x connecteur Mini-B USB 2.0 pour l'installation, les mises à jour logicielles et le contrôle du logiciel Video Assist Utility..

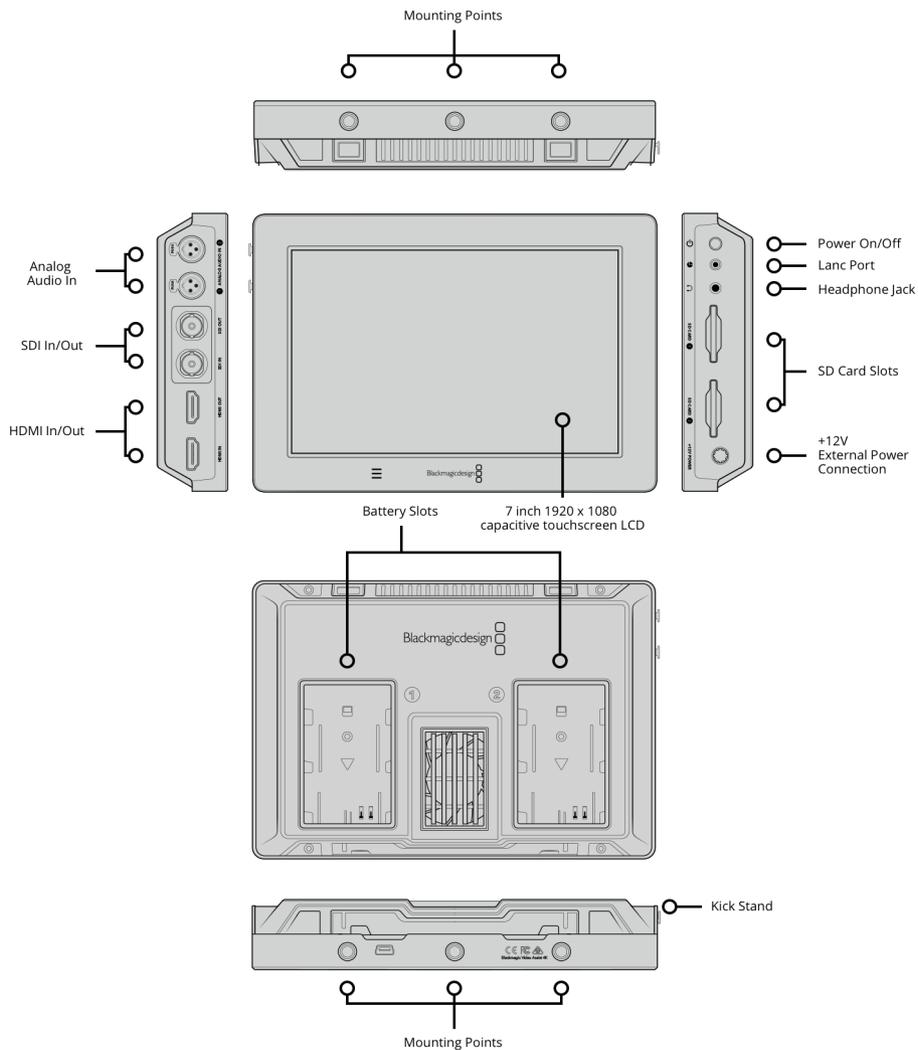

Codecs

Prise en charge : Apple ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes LT, ProRes Proxy.

Standards vidéo SDI

Prise en charge du format SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Prise en charge du format HD

720p50, 59.94
 1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60
 1080i50, 59.94

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 425M 2084

Prise en charge des métadonnées SDI

HD RP188

Échantillonnage vidéo

4:2:2 YUV

Précision des couleurs

10 bits

Espace colorimétrique

REC 601, REC 709

Prise en charge du format Ultra HD

2160p23.98, 24, 25, 29.97, 30

Échantillonnage audio

Fréquence d'échantillonnage de normes de télévision de 48 kHz et 24 bits.

Prise en charge de multiples débits de données

Le SDI et le HDMI commutent entre la SD 270 Mb/s, la HD 15 Gb/s, la HD 60P 3,0 Gb/s et la Ultra HD 60p 6.0 Gb/s.

Standards vidéo HDMI**Prise en charge du format SD**

525i29.97 NTSC, 625i25 PAL

Prise en charge du format Ultra HD

2160p23.98, 24, 25, 29.97, 30

Protection anticopie

L'entrée HDMI ne peut pas être utilisée pour la capture des sources HDMI protégées. Vérifiez systématiquement la propriété des droits d'auteurs avant toute capture ou distribution du contenu.

Prise en charge du format HD

720p50, 59.94

1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94,

60

1080i50, 59.94

Précision des couleurs HDMI

10 bits

Systèmes d'exploitation

Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan ou version plus récente.



Windows 8.1 ou Windows 10.

Alimentation Requise

2 x batteries Lithium Ion LP-E6 rechargeables.

Alimentation universelle +12 V incluse avec fiches internationales interchangeables pour tous les pays.

Caractéristiques Physiques

Caractéristiques D'environnement

Température d'utilisation

0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-21° à 45° C (-6° à 113° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

Blackmagic Video Assist 4K

Logiciel et manuel sur carte SD

Alimentation universelle +12 V incluse avec fiches internationales interchangeables pour tous les pays.

Garantie

Garantie fabricant limitée à 12 mois.

Cette garantie exclut les batteries et les câbles exempts de défauts matériels et de fabrication pour une durée de 12 mois à compter de la date d'achat.

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016, tous droits réservés.

Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Revendeur agréé Blackmagic Design