

Blackmagic URSA Studio Viewfinder

Pendant vos tournages en studio ou dans de grandes salles, notamment dans des stades, le URSA Studio Viewfinder offre tout ce dont vous avez besoin pour utiliser la URSA Mini en direct ! L'écran lumineux de 7" est doté d'un pare-soleil détachable, de poignées confortables et d'attaches rotatives réglables pour régler la position du viseur sans toucher à la caméra. Les molettes et les boutons de fonction personnalisables vous permettent de tourner à la volée sans toucher l'écran et sans détourner le regard ! Le support V-Lock intégré à ce viseur permet de le fixer facilement à l'entrée SDI et à la prise d'alimentation de la URSA Mini, vous n'avez donc pas besoin de câbles supplémentaires ou de sources d'alimentation.

€1 655

Connexions

Entrée vidéo SDI

1 x 3G-SDI HD/Ultra HD via BNC.

Dimensions de l'écran

7" avec une résolution de 1920 x 1200

Interface de l'ordinateur


1 x port USB de type C pour l'installation et les mises à jour du logiciel Blackmagic Camera Setup.

Entrée d'alimentation

1 x XLR 12V à 4 broches.

Type d'écran

7" IPS LCD

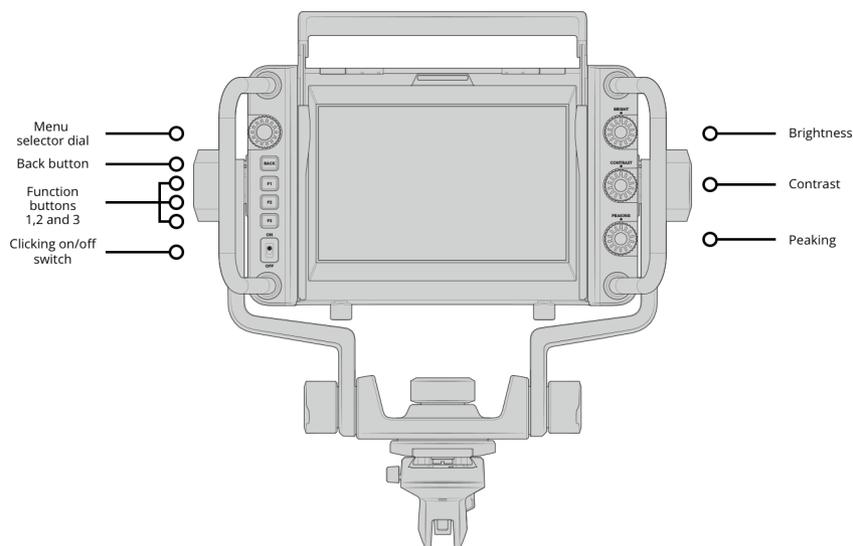

Standards vidéo SDI

Prise en charge du format HD

720p50, 59.94, 60.
1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60.
1080i50, 59.94, 60.

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 425M 2084.

Échantillonnage vidéo

4:2:2 YUV, 4:4:4 RVB.

Précision des couleurs

10 bits.

Espace colorimétrique

REC 601, REC 709, REC 2020.

Prise en charge de multiples débits de données

Le SDI commute entre la HD 1.5 Gb/s et la HD 3.0 Gb/s 60P.

Fonctions de monitoring

Commandes

Molettes et boutons de fonction personnalisables pour régler les paramètres, accéder aux raccourcis et aux menus de navigation.

Poignées

Poignées intégrées pour positionner le viseur indépendamment de la caméra.

Options de réglage de la position

Attaches rotatives réglables pour régler la position du bras articulé et des poignées.

Options de montage

Attache rapide V-Lock pour fixer le viseur à la poignée URSA Mini.

Tally

Grand voyant tally avec numéro de caméra en Perspex détachable.

Prise en charge des métadonnées

Détecte les informations de la caméra intégrées au signal SDI, notamment les informations sur l'état de la caméra, les repères de cadrage, le focus peaking, le tally et autres.

Interface à l'écran

Vumètres à l'écran et informations sur l'état de la caméra, notamment le nom de la caméra, la résolution, le nombre d'images par seconde, la vitesse d'obturation, le gain, la balance des blancs, le niveau de la batterie et autres.

Prise en charge de LUT 3D

Téléchargement de LUT personnalisées possible.

Systemes d'exploitation



Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan ou version plus récente.



Windows 8.1 ou Windows 10.

Alimentation Requite

Entrée d'alimentation 12V sur connecteur XLR à 4 broches via la sortie d'alimentation 12V de la URSA Mini.

Caractéristiques Physiques



Caractéristiques D'environnement

Température d'utilisation

0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 60° C (-4° à 140° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

Blackmagic URSA Studio Viewfinder

Garantie

Garantie fabricant limitée à 12 mois.

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016, tous droits réservés.

Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Revendeur agréé Blackmagic Design