

Mini Converter HDMI to SDI 4K



Le Mini Converter HDMI to SDI 4K comprend tout ce dont vous avez besoin pour convertir de la vidéo à partir d'appareils HDMI aux formats SD, HD, 3G et 6G-SDI (Ultra HD). Vous pouvez facilement intégrer de l'audio SDI à partir des entrées audio symétrique analogique, HDMI ou AES/EBU. Obtenez la solution parfaite pour convertir des signaux HDMI provenant de caméras grand public en SDI, ou ajouter des sorties SDI à des ordinateurs munis de connexions HDMI !

€265

Connexions

Sortie vidéo SDI

Fait automatiquement correspondre l'entrée vidéo HDMI en SD, HD et 6G-SDI.

Audio numérique AES/EBU

2 canaux audio symétrique numérique professionnels avec connexions jack standard de 1/4".

Prise en charge de multiples débits de données

Détection automatique de SD, HD ou 6G-SDI.

Audio analogique

2 canaux audio symétrique analogique professionnels avec connexions jack standard de 1/4".

HDMI


Entrée HDMI de type A

Mises à jour et configuration

USB

Synchronisation

Oui

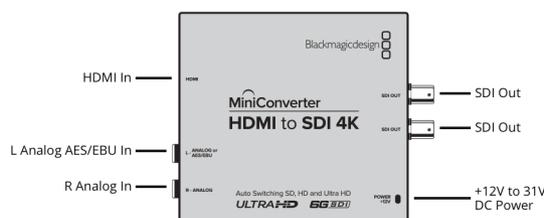

Normes

Prise en charge du format SD

525/29.97 NTSC, 525/23.98 NTSC, 625/25 PAL

Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2

Prise en charge du format HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60

Échantillonnage audio SDI

Fréquence d'échantillonnage de normes de télévision de 48 kHz et 24 bits.

Prise en charge du format 4K

3840 x 2160p23.98, 3840 x 2160p24, 3840 x 2160p25, 3840 x 2160p29.97, 3840 x 2160p30, 4096 x 2160p24

Conformité aux normes SDI

SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601

Débits vidéo SDI

Les connexions vidéo SDI sont commutables entre la définition standard et la haute définition.

Précision des couleurs SDI

10 bits

Espace colorimétrique SDI

YUV

Commutation automatique SDI

Détection automatique de SD, HD ou 6G-SDI.

Espace colorimétrique HDMI

YUV et RGB

Précision des couleurs HDMI

4:2:2 et 4:4:4

Prise en charge du format HDMI

625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 525/23.98 NTSC, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 2048 x 1080p23.98, 2048 x 1080p24, 2048 x 1080p25, 3840 x 2160p23.98, 3840 x 2160p24, 3840 x 2160p25, 3840 x 2160p29.97, 3840 x 2160p30, 4096 x 2160p24

Protection contre la copie

L'entrée HDMI ne peut être utilisée pour la capture des sources HDMI protégées. Vérifiez systématiquement la propriété des droits d'auteurs avant toute capture ou distribution du contenu.

Conversion De Format

Down-conversion HD

Logiciel

Contrôle par logiciel

Mise à jour logicielle pour Mac OS X™ et Windows™ via USB.

Mise à jour du logiciel interne

Via application de mise à jour fournie.

Systemes d'exploitation



Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite ou version plus récente.



Windows 7 ou Windows 8.

Contrôle Des Parametres

Mini-interrupteurs ou logiciel USB.

Alimentation Requise

Alimentation

Alimentation universelle +12 V incluse avec fiches internationales interchangeables pour tous les pays. Point d'attache pour câble.

Consommation d'énergie

4,44 Watts

Plage de tension opérationnelle

12 - 31V DC

Caractéristiques Physiques



Caractéristiques D'environnement

Température d'utilisation

0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

Mini Converter HDMI to SDI 4K

CD Logiciel

Alimentation universelle 12 V avec fiches internationales interchangeables

Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2015, tous droits réservés.
Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Revendeur agréé Blackmagic Design



145, impasse John Locke - 34470 Pérols - France
Tel: +33 (0)4 67 15 61 77 - Fax: +33 (0)4 67 15 61 78
Email: contact@atreid.com - Web: <http://www.atreid.com>