

## Mini Converter Audio to SDI 4K



Le Mini Converter Audio to SDI 4K inclut tout ce dont vous avez besoin pour intégrer 4 canaux d'audio analogique ou 8 canaux d'audio numérique AES/EBU à n'importe quel signal vidéo SDI. Intégrez de l'audio professionnelle provenant d'appareils tels que consoles de mixage audio et périphériques analogiques à vos signaux vidéo SDI pour une utilisation avec des grilles de commutation et périphériques SDI ou pour ajouter des canaux audio supplémentaires à des convertisseurs vidéo.

€265

### Connexions

#### Entrée vidéo SDI

Commutable entre la SD, HD, 3G et 6G-SDI.

#### Sortie vidéo SDI

Correspond automatiquement à l'entrée vidéo SD, HD, 3G et 6G-SDI.

#### Audio analogique

4 canaux audio symétrique analogique professionnels avec connexions jack standard de 1/4".

#### Audio numérique AES/EBU

8 canaux audio symétrique numérique professionnels avec connexions jack standard de 1/4".

#### Entrée redondante SDI

Commute automatiquement lors d'une perte du signal SDI principal.

#### Prise en charge de multiples débits de données


Détection automatique des entrées 4K, UHD, 2K, HD ou SD-SDI.

#### Mises à jour et configuration

USB

#### Synchronisation

Oui

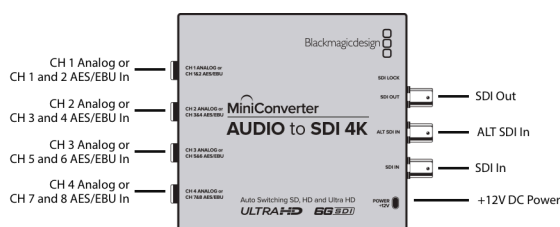

### Normes

#### Conformité aux normes SDI

SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601

#### Échantillonnage audio SDI

Fréquence d'échantillonnage de normes de télévision de 48 kHz et 24 bits.

#### Précision des couleurs SDI

4:2:2, 4:4:4

---

#### Débits vidéo SDI

Les connexions vidéo SDI sont commutables entre la définition standard et la haute définition.

#### Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2, 4:4:4

#### Espace colorimétrique SDI

YUV, RGB

#### Commutation automatique SDI

Sélection automatique entre la SD, HD, 3G et 6G-SDI.

#### Prise en charge du format SDI

525/29.97 NTSC, 525/23.98 NTSC, 625/25 PAL, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30 and 1080PsF30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 2048 x 1080p23.98, 2048 x 1080p24, 2048 x 1080p25, 2048 x 1080PsF23.98, 2048 x 1080PsF24, 2048 x 1080PsF25, 3840 x 2160p23.98, 3840 x 2160p24, 3840 x 2160p25, 3840 x 2160p29.97, 3840 x 2160p30, 4096 x 2160p23.98, 4096 x 2160p24, 4096 x 2160p25, 4096 x 2160p29.97, 4096 x 2160p30.

---

## Logiciel

#### Contrôle par logiciel

Mise à jour logicielle pour Mac OS X™ et Windows™ via USB.

#### Mise à jour du logiciel interne

Via application de mise à jour fournie.

---

## Systèmes d'exploitation



Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite ou version plus récente.



Windows 7 ou Windows 8.

---

## Contrôle Des Parametres

Mini-interrupteurs ou logiciel USB.

---

## Alimentation Requise

#### Alimentation

Alimentation universelle +12 V incluse avec fiches internationales interchangeable pour tous les pays. Point d'attache pour câble.

#### Consommation d'énergie

8,40 Watts

#### Plage de tension opérationnelle

12V - 31V DC

---

## Caractéristiques Physiques



---

## Caractéristiques D'environnement

### Température d'utilisation

0° à 40° C (32° à 104° F)

### Température de stockage

-20° à 60° C (-4° à 113° F)

### Humidité relative

0% à 90% sans condensation

---

## Inclus

Mini Converter Audio to SDI 4K

Alimentation universelle 12 V avec fiches internationales interchangeable

---

## Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

---

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2015, tous droits réservés.

Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Revendeur agréé Blackmagic Design



145, impasse John Locke - 34470 Pérols - France  
Tel: +33 (0)4 67 15 61 77 - Fax: +33 (0)4 67 15 61 78  
Email: [contact@atreid.com](mailto:contact@atreid.com) - Web: <http://www.atreid.com>