

## Blackmagic Video Assist



Le Blackmagic Video Assist est idéal pour les utilisateurs qui souhaitent ajouter une solution de monitoring et d'enregistrement professionnelle à leurs caméras. Les entrées SDI et HDMI vous permettent de le connecter à toutes les caméras ou boîtiers reflex DSLR. L'écran HD de 5" garantit une mise au point et un cadrage parfaits, et les enregistrements en ProRes et DNxHD sur cartes SD haut débit permettent de sauvegarder les fichiers en format compatible avec les logiciels de montage non-linéaire les plus récents. L'écran tactile affiche les paramètres, l'histogramme, les vumètres, le timecode et bien plus encore. Deux emplacements pour batterie LP-E6.

€445

### Connexions

#### Entrée vidéo SDI

1 x SD/HD/3G/6G-SDI via connecteur DIN 1.0/2.3

#### Sortie vidéo SDI

1 x SD/HD/3G-SDI via connecteur DIN 1.0/2.3

#### Entrée vidéo HDMI

1 x connecteur HDMI de type A

#### Sortie vidéo HDMI

1 x connecteur HDMI de type A

#### Entrée audio SDI

2 canaux intégrés dans les fichiers QuickTime en SD et HD, 2 canaux dans les fichiers Avid DNxHD MXF

#### Sortie audio SDI

2 canaux intégrés dans les fichiers QuickTime en SD et HD, 2 canaux dans les fichiers Avid DNxHD MXF

#### Entrée audio HDMI

2 canaux intégrés dans les fichiers QuickTime en SD et HD et dans les fichiers Avid DNxHD MXF.

#### Sortie audio HDMI

2 canaux intégrés dans les fichiers QuickTime en SD et HD et dans les fichiers Avid DNxHD MXF.

#### Sortie audio

1 x jack 3,5 mm pour la sortie audio analogique stéréo.

#### Interface SD

Logement pour carte SD UHS-1

#### Type de stockage

Cartes amovibles SDXC UHS-1 et SDHC UHS-1. Prise en charge des cartes SD : DS, HS, SDR12, SDR25, DDR50, SDR50 et SDR104.

#### Contrôle de l'enregistreur

Écran tactile LCD capacitif intégré avec boutons pour les paramètres et les menus de navigation.

#### Dimensions de l'écran


5" 1920 x 1080p60 - écran tactile LCD capacitif intégré.

#### Configuration de l'enregistreur

Via le port USB ou l'interface utilisateur de l'appareil.

#### Interface de l'ordinateur

1 x connecteur Mini-B USB 2.0 pour l'installation, les mises à jour logicielles et le contrôle du logiciel utilitaire HyperDeck.

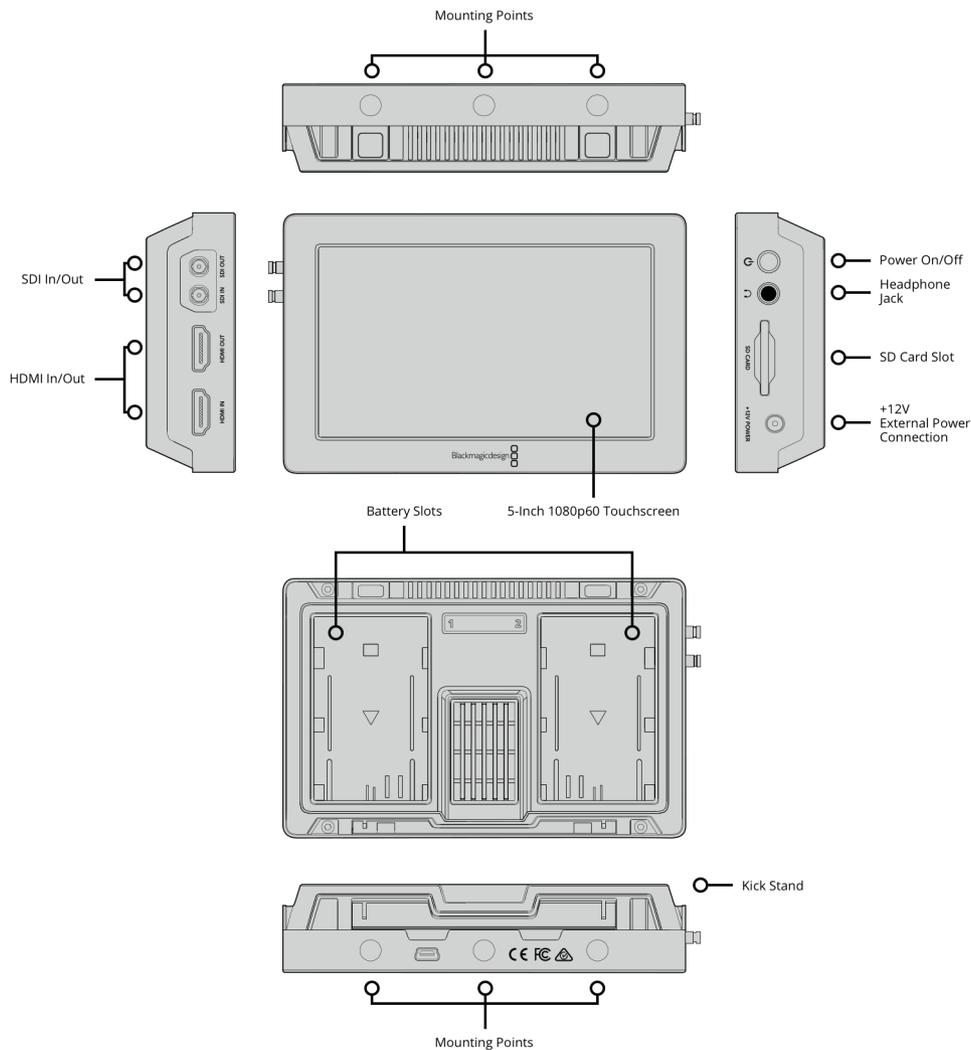

## Codecs

Prise en charge : Apple ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes LT, ProRes Proxy, Avid DNxHD.

## Standards vidéo SDI

**Prise en charge du format SD**  
625/50i PAL, 525/59.94i NTSC

**Conformité aux normes SDI**  
SMPTE 259M, SMPTE 292M,  
SMPTE 296M, SMPTE 425M

**Échantillonnage vidéo**  
4:2:2 YUV

**Prise en charge des métadonnées SDI**

RP188 HD et sous-titrage codé.

**Précision des couleurs**  
10 bits

**Espace colorimétrique**  
REC 601, REC 709

---

### Prise en charge du format HD

1280 x 720p50, 1280 x 720p59.94,  
1280 x 720p60, 1920 x 1080i50,  
1920 x 1080i59.94, 1920 x 1080i60,  
1920 x 1080PsF23.98, 1920 x 1080PsF24,  
1920 x 1080p23.98, 1920 x 1080p24,  
1920 x 1080p25, 1920 x 1080p29.97,  
1920 x 1080p30, 1920 x 1080p50,  
1920 x 1080p59.94, 1920 x 1080p60.

### Échantillonnage audio

Fréquence d'échantillonnage de  
normes de télévision de 48 kHz et 24  
bits.

### Prise en charge de multiples débits de données

Le SDI et le HDMI commutent entre la  
SD 270 Mb/s, la HD 1,5 Gb/s et la HD  
60P 3,0 Gb/s.

---

## Standards vidéo HDMI

### Prise en charge du format SD

625/25 PAL, 525/29.97 NTSC,  
480p60 et 576p50

### Prise en charge du format HD

1280 x 720p50, 1280 x 720p59.94,  
1280 x 720p60, 1920 x 1080i50,  
1920 x 1080i59.94, 1920 x 1080i60,  
1920 x 1080p23.98, 1920 x 1080p24,  
1920 x 1080p25, 1920 x 1080p29.97,  
1920 x 1080p30, 1920 x 1080p50,  
1920 x 1080p59.94, 1920 x 1080p60.

### Précision des couleurs HDMI

10 bits

### Protection anticopie

L'entrée HDMI ne peut être utilisée  
pour la capture des sources HDMI  
protégées. Vérifiez systématiquement  
la propriété des droits d'auteurs avant  
toute capture ou distribution du  
contenu.

---

## Systèmes d'exploitation



Mac OS X 10.9 Mavericks,  
Mac OS X 10.10 Yosemite  
ou version plus récente.



Windows 7 ou  
Windows 8.

---

## Alimentation Requise

2 x batteries Lithium Ion LP-E6  
rechargeables.

Alimentation universelle +12 V incluse  
avec fiches internationales  
interchangeables pour tous les pays.

---

## Caractéristiques Physiques



---

## Caractéristiques D'environnement

### Température d'utilisation

5° à 40° C (41° à 104° F)

### Température de stockage

-21° à 45° C (-6° à 113° F)

### Humidité relative

0% à 90% sans condensation

---

## Inclus

Blackmagic Video Assist

Alimentation universelle +12 V incluse avec fiches internationales interchangeable pour tous les pays.

---

## Garantie

Garantie fabricant limitée à 12 mois.

Cette garantie exclut les batteries et les câbles exempts de défauts matériels et de fabrication pour une durée de 12 mois à compter de la date d'achat.

---

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2015, tous droits réservés.

Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Revendeur agréé Blackmagic Design



145, impasse John Locke - 34470 Pérols - France  
Tel: +33 (0)4 67 15 61 77 - Fax: +33 (0)4 67 15 61 78  
Email: [contact@atreid.com](mailto:contact@atreid.com) - Web: <http://www.atreid.com>