

ATEM 2 M/E Broadcast Panel



L'ATEM 2 M/E Broadcast Panel est assez puissant pour répondre aux exigences des productions en direct les plus complexes. C'est l'outil idéal pour les espaces de travail qui peuvent accueillir un panneau de contrôle de grande taille car il vous permet d'accéder aisément à toutes les commandes. Son design élégant lui confère une prise en main aisée et vous offre la créativité dont vous avez besoin pour vos travaux de production en direct multi-couches ! L'ATEM 2 M/E Broadcast Panel se connecte via Ethernet et comprend une connexion en boucle pour votre ordinateur.

€13 475


Connexions

Ethernet

10/100/1000 BaseT avec sortie en boucle pour des panneaux de contrôle supplémentaires ou des ordinateurs.

Mises à jour logicielles

1 x USB pour les mises à jour du firmware.

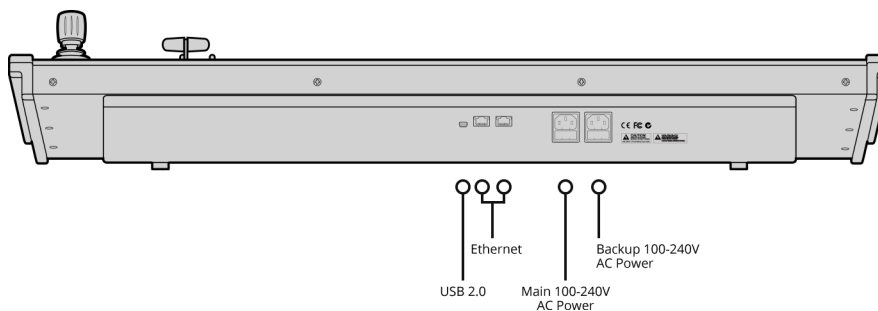

Logiciel

Applications logicielles

ATEM Software Control Panel.

Systèmes d'exploitation



Mac OS X 10.9 Mavericks,
Mac OS X 10.10 Yosemite
ou version plus récente.



Windows 7 ou
Windows 8.

Système d'exploitation OS intégré
conforme aux normes exigées par
l'industrie aérospatiale.

Système d'exploitation OS intégré
conforme aux normes exigées par
l'industrie aérospatiale.

Caractéristiques

Du Produit

Points de croisement directs

20

Indicateur On-Air

Oui

Contrôle du menu

Boutons LCD Bitmap

Points de croisement Shifted

40

Sélecteurs de transition DSK

Auto, Cut, Tie/Pvw.

Levier de transition

2

Boutons multisélecteurs

Voyant LED tricolore.

Prévisualisation de la transition

Oui

Joystick 3 axes

Oui

Label Crosspoint

Points RGB à fort contraste.

Afficheurs de la durée de transition

Oui

Pavé numérique

Oui

Sélecteurs de transitions suivantes

BKG, Key 1 - Key 2 (par M/E).

Alimentation Requise

Alimentation redondante

Oui


Voltage de l'entrée

L'alimentation électrique intégrée
prend en charge une tension de 100V
à 240V.

Consommation d'énergie

70W

Caractéristiques Physiques

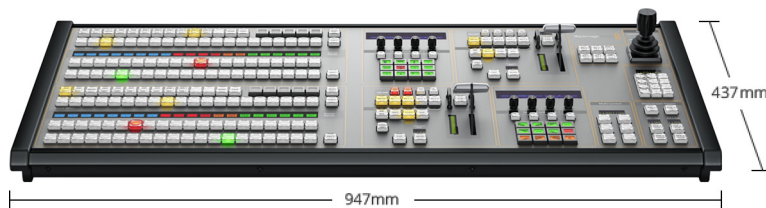

KG
15.25 kg

Caractéristiques D'environnement

Température d'utilisation

0-40 degrés celsius

Température de stockage

-20 - 60 degrés celsius

Humidité relative

Jusqu'à 95%

Inclus

ATEM 2 M/E Broadcast Panel

CD Logiciel

Alimentation

Garantie

Garantie du produit

Garantie fabricant limitée à 12 mois.

Politique de réparation

Vous trouverez les détails de garantie dans le Manuel d'utilisation et d'installation ATEM Production Switchers sur la page d'assistance du site Internet de Blackmagic Design : www.blackmagicdesign.com

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2015, tous droits réservés.

Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Revendeur agréé Blackmagic Design



145, impasse John Locke - 34470 Pérols - France
Tel: +33 (0)4 67 15 61 77 - Fax: +33 (0)4 67 15 61 78
Email: contact@atreid.com - Web: <http://www.atreid.com>