

## HyperDeck Studio



HyperDeck Studio est un modèle abordable de la gamme HyperDeck HD qui comprend des connexions 3G-SDI et HDMI afin de pouvoir travailler en SD et HD jusqu'à 1080p30 sur des formats compressés et non-compressés de haute qualité. Vous disposez de la facilité d'utilisation et de la vitesse d'exécution de l'HyperDeck Studio à bas prix, il est donc facile d'ajouter plusieurs unités HyperDeck Studio pour l'enregistrement individuel, la journalisation ou pour le mastering en SD et en HD.

€1 025

### Connexions

#### Entrée vidéo SDI

1 x entrée commutable entre SD/HD/3G-SDI 10 bits.

#### Sortie vidéo SDI

2 x sorties commutables entre SD/HD/3G-SDI 10 bits. 1 x sortie en boucle commutable entre SD/HD/3G-SDI 10 bits. 1 x sortie de monitoring commutable entre SD/HD/3G-SDI 10 bits.

#### Entrée vidéo HDMI

1 x connecteur HDMI de type A.

#### Sortie vidéo HDMI

1 x connecteur HDMI de type A.

#### Entrée audio SDI

16 canaux intégrés en SD et HD dans les fichiers QuickTime. 2 canaux intégrés dans les fichiers Avid DNxHD MXF.

#### Sortie audio SDI

16 canaux intégrés en SD et HD dans les fichiers QuickTime. 2 canaux intégrés dans les fichiers Avid DNxHD MXF.

#### Entrée audio HDMI

8 canaux intégrés en SD et HD dans les fichiers QuickTime. 2 canaux intégrés dans les fichiers Avid DNxHD MXF.

#### Sortie audio HDMI

2 canaux intégrés dans les fichiers Avid DNxHD MXF.

#### Interface SSD

2 x 2.5" SATA 3Gb/s.

#### Entrée de synchronisation

Black burst ou Tri-Sync.

#### Contrôle de périphérique

Port RS422 compatible avec Sony™.

#### Contrôle de l'enregistreur


12 boutons et une molette pour le contrôle local de l'HyperDeck Studio ou contrôle à l'aide de la prise Ethernet RJ45 ou de l'interface haut débit USB 2.0.

#### Configuration de l'enregistreur

Panneau avant configurable ou via l'interface USB 2.0 haut débit

#### Interface de l'ordinateur

1 x port USB 2.0 de type Mini-B pour l'installation, les mises à jour logicielles et le contrôle du logiciel HyperDeck Utility.

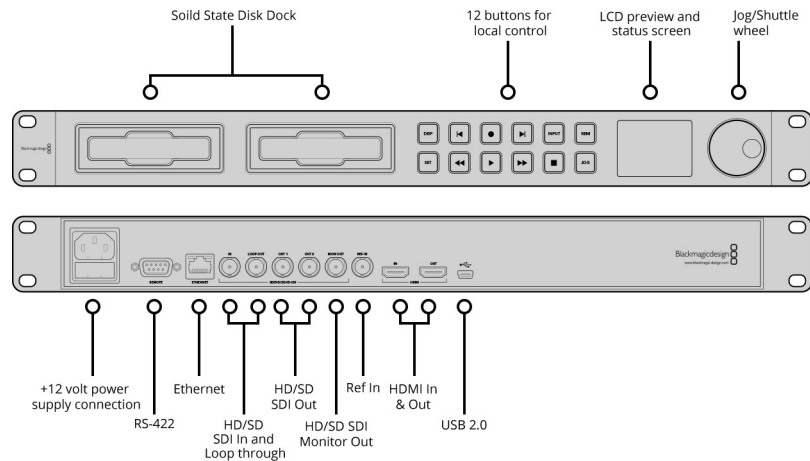

## Normes

### Prise en charge du format SD

625/25 PAL et 525/29.97 NTSC. 480p60 et 576p50 via HDMI uniquement.

### Prise en charge du format HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30

### Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M

### Prise en charge des métadonnées SDI

RP188 HD et sous-titrage codé.

### Échantillonnage audio

Fréquence d'échantillonnage de normes de télévision de 48 kHz et 24 bits.

### Échantillonnage vidéo

4:2:2

### Précision des couleurs

10 bits

### Espace colorimétrique

REC 601, REC 709

### Prise en charge de multiples débits de données

SDI et HDMI commutent entre le SDI définition standard 270 Mb/s, et le HD-SDI 1,5 Gb/s.

### Protection anticopie

L'entrée HDMI ne peut être utilisée pour la capture des sources HDMI protégées. Vérifiez systématiquement la propriété des droits d'auteurs avant toute capture ou distribution du contenu.

## Prise En Charge Des Codecs

QuickTime non-compressé, Apple ProRes 422 HQ QuickTime, ProRes 422 QuickTime, ProRes 422 LT QuickTime, ProRes 422 Proxy QuickTime, Avid DNxHD QuickTime, Avid DNxHD MXF

## Logiciel

### Logiciels inclus

Media Express, test de disque dur, préférences système Blackmagic et pilote Blackmagic (Mac uniquement).

### Mise à jour du logiciel interne

Firmware intégré au pilote logiciel. Chargement lors du démarrage ou par mise à jour logicielle.

---

## Affichages

Écran LCD intégré pour la vidéo, l'audio, le monitoring du timecode et le paramétrage du menu.

---

## Installation Matérielle

1 unité de rack. Profondeur de moins de 7 pouces.

---

## Systèmes d'exploitation



Mac OS X 10.9 Mavericks,  
Mac OS X 10.10 Yosemite  
ou version plus récente.



Windows 7 ou  
Windows 8.

---

## Alimentation Requise

### Alimentation

1 x alimentation universelle AC intégrée avec entrée IEC C14. 110-240V, 50-60Hz.

---

## Caractéristiques Physiques



## Inclus

HyperDeck Studio  
CD logiciel

---

## Garantie

Garantie fabricant limitée à 12 mois.

---

---

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2015, tous droits réservés.  
Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Revendeur agréé Blackmagic Design



145, impasse John Locke - 34470 Pérols - France  
Tel: +33 (0)4 67 15 61 77 - Fax: +33 (0)4 67 15 61 78  
Email: [contact@atreid.com](mailto:contact@atreid.com) - Web: <http://www.atreid.com>