

Blackmagic Duplicator 4K

Vous pouvez désormais vendre vos films dès la sortie de la salle ! Le Blackmagic Duplicator 4K et la technologie H.265 vous permettent de vendre des films en Ultra HD enregistrés sur cartes SD. Ce duplicateur intègre 25 fentes d'enregistrement pour cartes SD, des connecteurs 12G-SDI multidébits afin d'enregistrer en SD, HD et Ultra HD jusqu'à 2160p60 et un encodeur H.265 en temps réel. Il permet d'enregistrer du contenu Ultra HD et de le distribuer à des clients qui possèdent déjà des téléviseurs 4K et des ordinateurs équipés de Windows 10 !

€2 105

SD Card Support

Classe 10 au minimum, prend en charge les cartes UHS-I et UHS-II.

Connexions

Entrée vidéo SDI

1 x commutation automatique entre la SD/HD/UHD 10 bits

Sortie vidéo en boucle SDI

Fait automatiquement correspondre le signal d'entrée 12G-SDI SD/HD/UHD

Entrée audio SDI

16 canaux audio intégrés.

Sortie audio SDI

16 canaux audio intégrés.

Entrée optique

1 x commutation automatique entre la SD/HD/UHD 10 bits

Sortie optique

1 x commutation automatique entre la SD/HD/UHD 10 bits

Interface pour cartes SD

25 x fentes pour cartes SD

Contrôle de périphérique


2x ports RS422 compatible avec Sony™. 1 x entrée et 1 x sortie.

Interface de l'ordinateur

1 x mini port USB 2.0 pour les mises à jour logicielles de l'utilitaire Blackmagic Duplicator Software Utility

Ethernet

Ethernet prend en charge les normes 10/100/1000 BaseT.

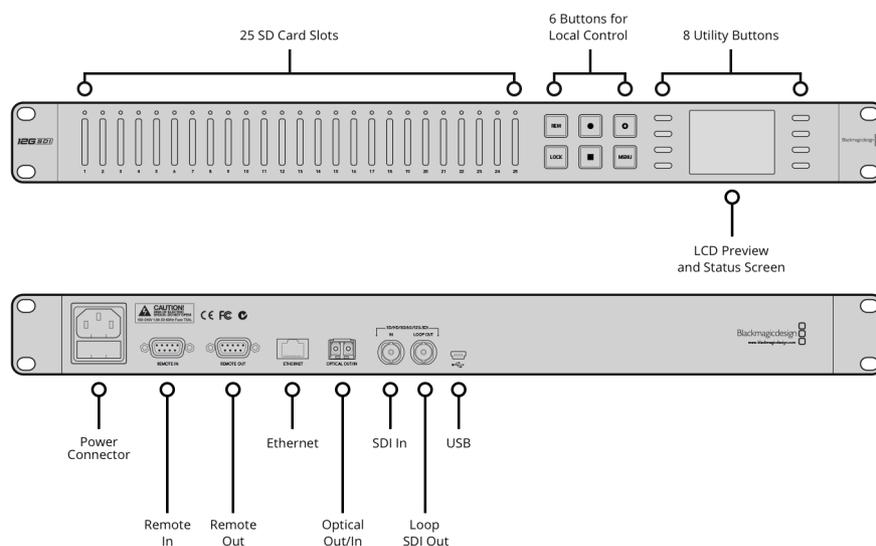

Normes

Prise en charge du format SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Prise en charge du format HD

720p50, 59.94

1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 59.94, 60

1080PsF23.98, 24

1080i 60

Prise en charge du format Ultra HD

2160p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60.

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, 292M, 296M, 425M

Échantillonnage audio

Fréquence d'échantillonnage de normes de télévision de 48 kHz et 24 bits non compressé

Échantillonnage vidéo

4:2:0

Codecs

Prend en charge le H.265 à 4:2:0 avec audio AAC

Logiciel

Logiciels inclus

Blackmagic Duplicator

Mise à jour du logiciel interne

Firmware intégré au logiciel de pilotage. Chargement lors du démarrage ou par mise à jour logicielle.

Affichages

1 x écran LCD 320 x 240 haute résolution intégré pour le paramétrage, état, format, niveau audio et nombre total de cartes SD.

Systèmes d'exploitation



Mac OS X 10.9 Mavericks,
Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan
ou version plus récente.



Windows 8.1 64 bits ou
Windows 10 64 bits

Alimentation Requise

Alimentation

Fiche CEI avec fusible

110v-240v

Caractéristiques Physiques



Caractéristiques D'environnement

Température d'utilisation

Entre 5 et 50°C

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Alimentation requise

110-240V

Température de stockage

-20° à 50°C (-4° à 122°F)

Inclus

Blackmagic Duplicator 4K

Logiciel pour carte SD

Garantie

Garantie fabricant limitée à 12 mois

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016, tous droits réservés.
Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Revendeur agréé Blackmagic Design