

Blackmagic MultiView 16



Effectuez un monitoring de 16 sources SDI à l'aide d'un moniteur ou d'une télévision Ultra HD avec deux fois plus de résolution par fenêtre ! Combinez vos sources SD, HD ou Ultra HD-SDI dans n'importe quel ordre ! Intègre une synchronisation d'image sur chaque entrée.

€1 345

Connexions

Entrée vidéo SDI

16 x SD-SDI, HD-SDI et 6G-SDI 10 bits.

Sortie vidéo en boucle SDI

16 x SD-SDI, HD-SDI et 6G-SDI 10 bits.

Sorties Multi View

4 x SDI plus 1 x HDMI (2 x HD, 2 x 6G-SDI, 1 x HDMI), peuvent être utilisées simultanément.

Sorties Vidéo SDI Multi View

2 x HD-SDI 10 bits, 2 x 6G-SDI 10 bits.

Sorties Vidéo HDMI Multi View

1 x connecteur HDMI de type A. La sortie prend en charge l'EDID du moniteur.

Entrée de référence

Synchronisation Black burst et Tri-level pour la SD, HD et le 4K.

Prise en charge de multiples débits de données

Détection automatique de SD, HD ou 6G-SDI. Visualisation simultanée de vidéo 4K, HD et SD.

Mises à jour

USB ou Ethernet

Contrôle

16 boutons pour un contrôle local du MultiView 16. 5 boutons et une molette de défilement pour le contrôle de l'écran LCD ou connecteur Ethernet RJ45.

Configuration


Via l'écran LCD situé sur le panneau avant ou utilisez un connecteur Ethernet RJ45 ou USB 2.0 pour les mises à jour du firmware et la configuration de l'adresse IP.

Contrôle RS-422

1 x entrée pour la configuration des dispositions.

Synchronisation

Sur toutes les sorties SDI, commutation automatique entre la vidéo définition standard, haute définition et 6G-SDI.

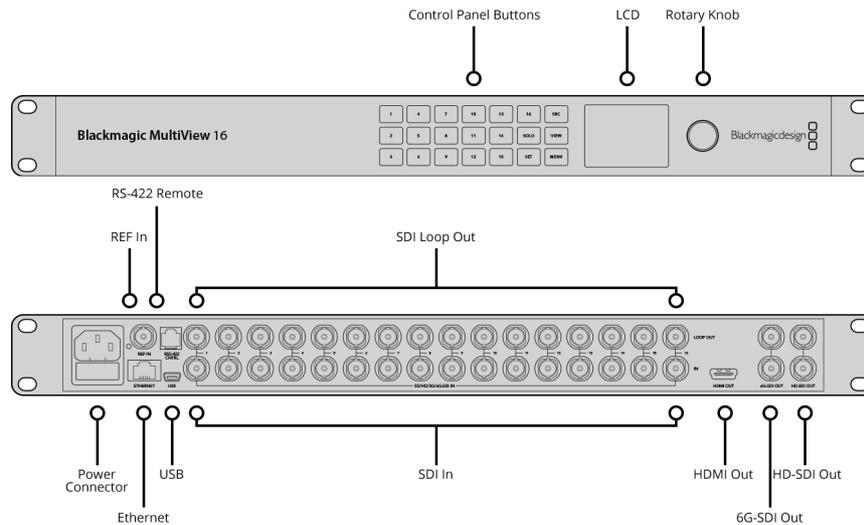

Normes

Prise en charge du format SD

625/25 PAL, 525/29.97 NTSC.

Prise en charge du format HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60.

Prise en charge du format 2K

2048 x 1080p23.98, 2048 x 1080p24, 2048 x 1080p25, 2048 x 1080PsF23.98, 2048 x 1080PsF24, 2048 x 1080PsF25.

Prise en charge du format 4K

3840 x 2160p23.98, 3840 x 2160p24, 3840 x 2160p25, 3840 x 2160p29.97, 3840 x 2160p30, 4096 x 2160p24.

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 310M, SMPTE 425M-B, ITU-R BT.656 et ITU-R BT.601.

Débits vidéo SDI

Les entrées vidéo SDI sont commutables entre la définition standard, la haute définition et le 4K. La SDI commute entre la SDI définition standard 270 Mb/s, la HD-SDI 1.5 Gb/s, la 3G-SDI et la 6G-SDI.

Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2 et 4:4:4.

Échantillonnage audio SDI

Fréquence d'échantillonnage de normes de télévision de 48 kHz et 24 bits.

Précision des couleurs SDI

4:2:2 et 4:4:4 10 bits.

Espace colorimétrique SDI

YUV ou RGB pour les entrées, YUV pour les sorties.

Commutation automatique SDI

Sélection automatique entre la SD-SDI, HD-SDI et 6G-SDI sur chaque entrée afin que chaque entrée puisse prendre en charge une norme de télévision différente.

Prise en charge des métadonnées SDI

Identification de charge utile vidéo définie dans la norme SMPTE 352M.

Normes

Écran LCD intégré de 1.5" pour les menus de configuration.

Logiciel

Contrôle par logiciel

Les paramètres du MultiView 16 sont conservés et restaurés instantanément lors de la mise en marche.

Alimentation

Câble IEC requis. Entrée AC 90 - 240V

Systemes d'exploitation



Mac OS X 10.9 Mavericks,
Mac OS X 10.10 Yosemite
ou version plus récente.



Windows 7 ou
Windows 8.

Alimentation Requise

Protection contre les coupures de courant

Les paramètres du MultiView 16 sont conservés et restaurés instantanément lors de la mise en marche.

Alimentation

Câble IEC requis. Entrée AC 90 - 240V

Consommation d'énergie

45 Watts

Caractéristiques Physiques



Caractéristiques D'environnement

Température d'utilisation : 0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage : -20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative : 0% à 90% sans condensation

Inclus

Blackmagic MultiView 16

CD Logiciel

Garantie

Garantie fabricant limitée à 12 mois.

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2015, tous droits réservés.
Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Revendeur agréé Blackmagic Design



145, impasse John Locke - 34470 Pérols - France
Tel: +33 (0)4 67 15 61 77 - Fax: +33 (0)4 67 15 61 78
Email: contact@atreid.com - Web: <http://www.atreid.com>