

Intensity Pro 4K

Intensity Pro 4K vous permet de capturer et de lire de la vidéo sur les ordinateurs PCIe Mac, Windows et Linux. Grâce à ses connexions épanouies HDMI et analogiques, Intensity Pro 4K fonctionne avec la vidéo NTSC/PAL, HD et Ultra HD avec ou sans compression. De plus, il est compatible avec la plupart des logiciels de montage vidéo, audio et de streaming. À cela s'ajoutent les logiciels DaVinci Resolve et Media Express qui vous offrent un montage, un étalonnage et une gestion des médias professionnels sans coût supplémentaire !

€179

Connexions

Entrée vidéo HDMI

1 x connecteur HDMI de type A.

Sortie vidéo HDMI

1 x connecteur HDMI de type A.

Entrée audio HDMI

8 canaux intégrés en SD, HD et Ultra HD.

Sortie audio HDMI

8 canaux intégrés en SD, HD et Ultra HD.

Entrée vidéo analogique

Composante, composite ou S-Video.

Sortie vidéo analogique

Composante, composite ou S-Video.

Entrée audio analogique

2 canaux audio RCA HiFi en 24 bits.

Sortie audio analogique

2 canaux audio RCA HiFi en 24 bits.

Sortie audio SPDIF


2 canaux 24 bits.

Prise en charge de multiples débits de données

Les connexions vidéo HDMI sont commutables entre les formats SD, HD et Ultra HD. Les connexions vidéo analogique composante sont commutables entre les formats SD et HD.

Interface de l'ordinateur

PCI Express 4 lignes, compatible avec les fentes PCIe à 4, 8 et 16 lignes.



Normes

Prise en charge du format SD

625i/50 PAL et 525i/59.94 NTSC, 480p

Prise en charge du format HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60.

Prise en charge du format Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97 et 2160p30.

Échantillonnage vidéo HDMI

RGB 4:4:4 en HD et YUV 4:2:2 en Ultra HD.

Échantillonnage audio HDMI

Fréquence d'échantillonnage de normes de télévision de 48 kHz et 24 bits.

Espace colorimétrique

REC 601, REC 709.

Précision des couleurs HDMI

10 bits

Configuration HDMI

Les connexions HDMI 1.4b prennent en charge la technologie Deep Color et se configurent automatiquement à l'écran connecté.

Protection anticopie

L'entrée HDMI ne peut être utilisée pour la capture des sources HDMI protégées. Vérifiez systématiquement la propriété des droits d'auteurs avant toute capture ou distribution du contenu.

Traitement

Down-Conversion UHD/HD

Down-conversion à partir du logiciel pendant la lecture de la vidéo.

Up-Conversion HD

Conversion en temps réel de la SD vers la HD 1080 et la HD 720 pendant la capture de vidéo.

Effets en temps réel

Effets internes Apple Final Cut Pro X.
Effets Premiere Pro CC Mercury Playback Engine. Effets internes Avid Media Composer.

Logiciel

Logiciels inclus

DaVinci Resolve, Media Express, Disk Speed Test, Blackmagic Desktop Video.

Mise à jour du logiciel interne

Firmware intégré au pilote logiciel. Chargement lors du démarrage ou par mise à jour logicielle.

Systèmes d'exploitation



Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite ou version plus récente.




Windows 7 ou Windows 8.



Linux.

Caractéristiques Physiques

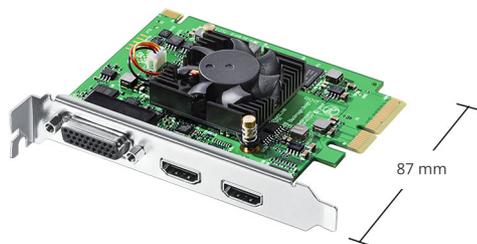

100g

Installation physique

PCI Express à 4 lignes, compatible avec les fentes PCI Express à 4, 8 et 16 lignes sur Mac OS X, Windows 7 et 8, et Linux. Rapportez-vous aux pages d'assistance pour consulter la configuration requise.

Caractéristiques D'environnement

Température d'utilisation

5° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

Intensity Pro 4K

Cartes SD contenant le logiciel.

Câble épanoui.

Garantie

Garantie limitée à 12 mois.

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2015, tous droits réservés.

Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Revendeur agréé Blackmagic Design



145, impasse John Locke - 34470 Pérols - France
Tel: +33 (0)4 67 15 61 77 - Fax: +33 (0)4 67 15 61 78
Email: contact@atreid.com - Web: <http://www.atreid.com>