

# Mini Converter Quad SDI to HDMI 4K



Connectez des signaux 6G-SDI Single Link, 3G-SDI Dual Link ou HD-SDI Quad Link aux nouveaux projecteurs et téléviseurs HDMI 4K qui prennent en charge l'Ultra HD à partir d'une seule sortie HDMI. Comprend une commutation automatique entre les formats SD/HD et Ultra HD.

€445

## Connexions

### Entrée vidéo SDI

4 x 1.5G-SDI  
2 x 3G-SDI  
1 x  
6G-SDI

### Sortie vidéo SDI

(sortie 4K HDMI uniquement)

### HDMI

Sortie HDMI de type A.

### Prise en charge de multiples débits de données


Détection automatique de la 6G-SDI ou de la définition standard sur l'entrée 1.

### Mises à jour

USB

### Synchronisation

Oui

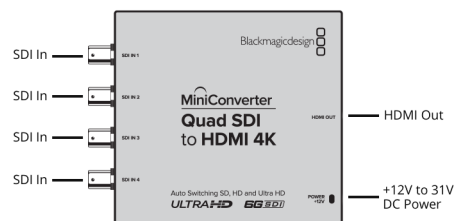

## Normes

### Prise en charge du format HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60

### Prise en charge du format 2K

2048 x 1080PsF23.98, 2048 x 1080p23.98, 2048 x 1080PsF24, 2048 x 1080p24, 2048 x 1080PsF25, 2048 x 1080p25

### Prise en charge du format SD

525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC, 625/25 PAL.

### Débits vidéo SDI

Les connexions vidéo SDI sont commutables entre les formats SD, HD, Ultra HD et DCI 4K.

### Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2 et 4:4:4

### Commutation automatique SDI

Détection automatique de SD, HD ou 6G-SDI.

---

**Prise en charge du format 4K**

3840 x 2160p23.98, 3840 x 2160p24, 3840 x 2160p25, 3840 x 2160p29.97, 3840 x 2160p30, 4096 x 2160p24

**Conformité aux normes SDI**

SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, SMPTE ST-2081.

**Échantillonnage audio SDI**

Fréquence d'échantillonnage de normes de télévision de 48 kHz et 24 bits.

**Précision des couleurs SDI**

10 bits

**Espace colorimétrique SDI**

YUV et RGB

**Prise en charge du format HDMI**

625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 525/23.98 NTSC, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 2048 x 1080p23.98, 2048 x 1080p24, 2048 x 1080p25, 3840 x 2160p23.98, 3840 x 2160p25, 3840 x 2160p29.97, 3840 x 2160p30, 4096 x 2160p24.

**Espace colorimétrique HDMI**

YUV et RGB

**Précision des couleurs HDMI**

4:2:2 et 4:4:4

---

**Systèmes d'exploitation**

Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite ou version plus récente.



Windows 7 ou Windows 8.

---

**Logiciel****Contrôle par logiciel**

Mise à jour logicielle pour Mac OS X™ et Windows™ via USB.

**Mise à jour du logiciel interne**

Via application de mise à jour fournie.

---

**Contrôle Des Parametres**

Mini-interrupteurs.

---

**Alimentation Requise****Alimentation**

Alimentation universelle +12 V incluse avec fiches internationales interchangeables pour tous les pays. Point d'attache pour câble.

**Consommation d'énergie**

5,2 Watts


**Plage de tension opérationnelle**

12 - 31 V DC

---

---

## Caractéristiques Physiques

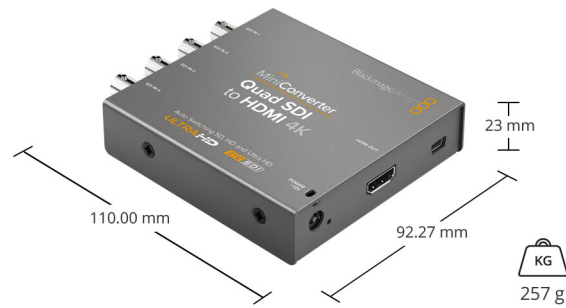

---

## Caractéristiques D'environnement

**Température d'utilisation :**  
0° à 40° C (32° à 104° F)

**Température de stockage :**  
-20° à 45° C (-4° à 113° F)

**Humidité relative :**  
0% à 90% sans condensation

---

## Inclus

Mini Converter Quad SDI to HDMI 4K  
Alimentation universelle 12 V avec fiches internationales interchangeable

---

## Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

---

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2015, tous droits réservés.  
Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Revendeur agréé Blackmagic Design



145, impasse John Locke - 34470 Pérols - France  
Tel: +33 (0)4 67 15 61 77 - Fax: +33 (0)4 67 15 61 78  
Email: [contact@atreid.com](mailto:contact@atreid.com) - Web: <http://www.atreid.com>