

Mini Converter SDI Distribution 4K



Le Mini Converter SDI Distribution 4K est la solution idéale pour acheminer un signal SDI vers plusieurs appareils SDI. Connectez une seule source SDI à 8 sorties SDI synchronisées qui commuteront automatiquement entre les formats vidéo SD, HD, 3G et 6G-SDI ainsi que tous les formats ASI, auxiliaires et d'audio intégrée.

€265

Connexions

Entrée vidéo SDI

Commutable entre la SD, HD et 6G-SDI.

Sortie vidéo SDI


8 sorties qui correspondent automatiquement à l'entrée vidéo SDI.

Prise en charge de multiples débits de données

Détection automatique de SD, HD ou 6G-SDI.

Synchronisation

Oui

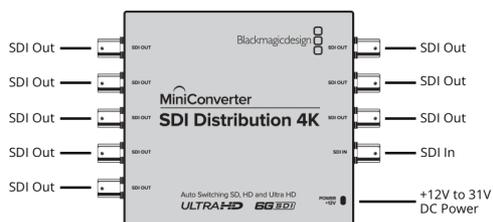

Normes

Prise en charge du format SD

525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC, 625/25 PAL.

Prise en charge du format HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60

Prise en charge du format 4K

3840 x 2160p23.98, 3840 x 2160p24, 3840 x 2160p25, 3840 x 2160p29.97, 3840 x 2160p30, 4096 x 2160p24

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, SMPTE ST-2081

Débits vidéo SDI

Les connexions vidéo SDI sont commutables entre les formats 6G-SDI, HD et SD-SDI

Échantillonnage audio SDI

Fréquence d'échantillonnage de normes de télévision de 48 kHz et 24 bits.

Précision des couleurs SDI

10 bits

Espace colorimétrique SDI

YUV et RGB

Commutation automatique SDI

Détection automatique de SD, HD ou 6G-SDI.

Prise en charge du format 2K

2048 x 1080PsF23.98, 2048 x 1080p23.98,
2048 x 1080PsF24, 2048 x 1080p24, 2048
x 1080PsF25, 2048 x 1080p25

Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2 et 4:4:4

Prise en charge du format ASI

Oui

Systèmes d'exploitation

Mac OS X 10.9 Mavericks,
Mac OS X 10.10 Yosemite
ou version plus récente.



Windows 7 ou
Windows 8.

Alimentation Requise**Alimentation**

Alimentation universelle +12 V incluse
avec fiches internationales
interchangeables pour tous les pays.
Point d'attache pour câble.

Consommation d'énergie

4,80 Watts

Plage de tension opérationnelle

12 - 31V DC

Caractéristiques Physiques**Caractéristiques D'environnement****Température d'utilisation**

0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

Mini Converter SDI Distribution 4K

CD Logiciel

Alimentation universelle 12 V avec fiches internationales interchangeables

Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2015, tous droits réservés.

Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Revendeur agréé Blackmagic Design



145, impasse John Locke - 34470 Pérols - France
Tel: +33 (0)4 67 15 61 77 - Fax: +33 (0)4 67 15 61 78
Email: contact@atreid.com - Web: <http://www.atreid.com>