

Mini Converter SDI Distribution



Il est désormais possible de distribuer simultanément un signal SD ou HD-SDI vers 8 sorties SDI ! Ce modèle est doté de connexions 3G-SDI dont les sorties sont synchronisées et qui effectue des commutations automatiques entre les formats SD, HD et 1080p60. Il offre également une prise en charge des formats ASI, auxiliaires et audio intégré. Si vous avez besoin d'un convertisseur de distribution SD et HD-SDI sans le coût d'un modèle Ultra HD, le Mini Converter SDI Distribution est la solution idéale !

€179

Connexions

Entrée vidéo SDI

Commutable entre la SD, HD et 3G-SDI.

Sortie vidéo SDI


8 sorties qui correspondent automatiquement à l'entrée vidéo SDI.

Prise en charge de multiples débits de données

Détection automatique de SD, HD, 2K ou 3G-SDI

Resynchronisation

Oui

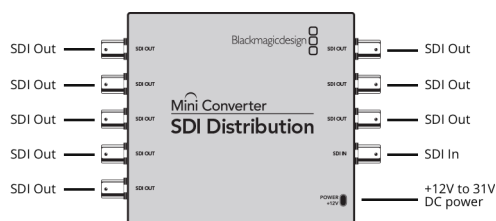

Normes

Prise en charge du format SD

525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC. 625/25 PAL.

Prise en charge du format HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60.

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B et SMPTE 425M

Débits vidéo SDI

Les connexions vidéo SDI sont commutables entre les formats SD, HD et 2K DCI.

Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2 et 4:4:4

Précision des couleurs SDI

4:2:2 et 4:4:4

Espace colorimétrique SDI

YUV et RGB

Commutation automatique SDI

Détection automatique de SD, HD ou 3G-SDI.

Prise en charge du format ASI

Oui

Prise en charge du format 2K

2048 x 1080PsF23.98, 2048 x 1080p23.98,
2048 x 1080PsF24, 2048 x 1080p24, 2048
x 1080PsF25, 2048 x 1080p25.

Échantillonnage audio SDI

Fréquence d'échantillonnage de
normes de télévision de 48 kHz et 24
bits.

Systèmes d'exploitation



Mac OS X 10.9 Mavericks,
Mac OS X 10.10 Yosemite
ou version plus récente.



Windows 7 ou
Windows 8.

Alimentation Requise

Alimentation

Alimentation universelle +12 V incluse
avec fiches internationales
interchangeables pour tous les pays.
Point d'attache pour câble.


Consommation d'énergie

4,80 Watts

Plage de tension opérationnelle

12 - 31V DC

Caractéristiques Physiques

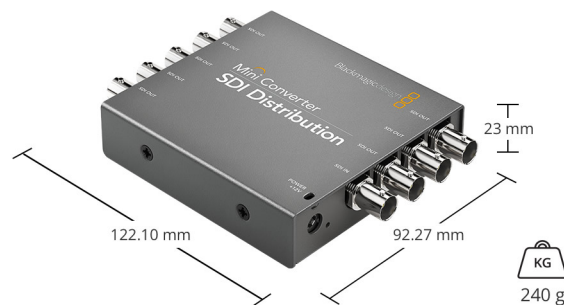

Caractéristiques D'environnement

Température d'utilisation

0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

Mini Converter SDI Distribution

CD logiciel

Alimentation universelle 12 V avec fiches internationales interchangeables

Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2015, tous droits réservés.

Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Revendeur agréé Blackmagic Design



145, impasse John Locke - 34470 Pérols - France
Tel: +33 (0)4 67 15 61 77 - Fax: +33 (0)4 67 15 61 78
Email: contact@atreid.com - Web: <http://www.atreid.com>