

## Mini Converter SDI Multiplex 4K



C'est le convertisseur qu'il vous faut pour de la conversion entre du matériel HD-SDI Quad Link, 3G-SDI Dual Link et 6G-SDI Single Link. Le Mini Converter SDI Multiplex 4K inclut 4 entrées 6G-SDI et 4 sorties 6G-SDI pour permettre une conversion dans les deux directions. Il permet également une conversion entre les formats HD-SDI Dual Link 4:4:4 et 3G-SDI Single Link.

€445

### Connexions

#### Entrée vidéo SDI

4 x 1.5Gb/s SDI ou 2 x 3G-SDI ou  
1 x 6G-SDI.

#### Sortie vidéo SDI

4 x 6G-SDI.

#### Prise en charge de multiples débits de données


Détection automatique de SD, HD ou  
6G-SDI sur l'entrée 1

#### Mises à jour et configuration

USB

#### Synchronisation

Oui

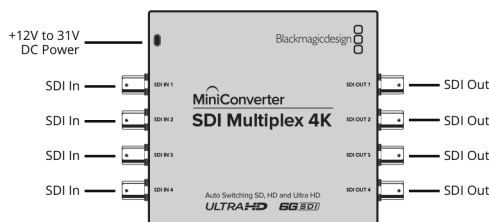

### Normes

#### Prise en charge du format SD

525/29.97 NTSC, 525/23.98 NTSC,  
625/25 PAL

#### Prise en charge du format HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50,  
1080i59.94, 1080i60, 1080PsF23.98,  
1080PsF24, 1080p23.98, 1080p24,  
1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50,  
1080p59.94, 1080p60

#### Prise en charge du format 4K

3840 x 2160p23.98, 3840 x 2160p24,  
3840 x 2160p25, 3840 x 2160p29.97,  
3840 x 2160p30, 4096 x 2160p24

#### Conformité aux normes SDI

SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE  
296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B,  
SMPTE 425M, SMPTE ST-2081, ITU-R  
BT.656, ITU-R BT.601

#### Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2 et 4:4:4

#### Échantillonnage audio SDI

Fréquence d'échantillonnage de  
normes de télévision de 48 kHz et  
24 bits.

#### Précision des couleurs SDI

10 bits

#### Espace colorimétrique SDI

YUV et RGB

---

### Prise en charge du format 2K

2048 x 1080PsF23.98, 2048 x 1080p23.98,  
2048 x 1080PsF24, 2048 x 1080p24, 2048  
x 1080PsF25, 2048 x 1080p25

### Débits vidéo SDI

Les connexions vidéo SDI sont  
commutables entre la définition  
standard, la haute définition et la  
6G-SDI

### Commutation automatique SDI

Détection automatique de SD, HD ou  
6G-SDI.

---

## Logiciel

### Contrôle par logiciel

Mise à jour logicielle pour Mac OS X™ et  
Windows™ via USB.

### Mise à jour du logiciel interne

Via application de mise à jour fournie.

---

## Systemes d'exploitation



Mac OS X 10.9 Mavericks,  
Mac OS X 10.10 Yosemite  
ou version plus récente.



Windows 7 ou  
Windows 8.

---

## Contrôle Des Parametres

Mini-interrupteurs ou logiciel USB.

---

## Alimentation Requise

### Alimentation

Alimentation universelle +12 V incluse  
avec fiches internationales  
interchangeables pour tous les pays.  
Point d'attache pour câble.

### Consommation d'énergie


5,2 Watts

### Plage de tension opérationnelle

12 - 31 V DC

---

## Caractéristiques Physiques

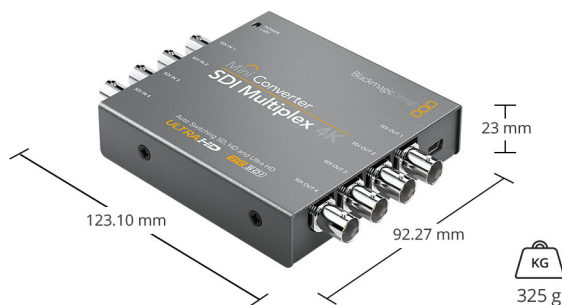

---

## Caractéristiques D'environnement

### Température d'utilisation

0° à 40° C (32° à 104° F)

### Température de stockage

-20° à 45° C (-4° à 113° F)

### Humidité relative

0% à 90% sans condensation

---

## Inclus

Mini Converter SDI Multiplex 4K

CD Logiciel

Alimentation universelle 12 V avec fiches internationales interchangeables

---

## Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

---

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2015, tous droits réservés.

Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Revendeur agréé Blackmagic Design



145, impasse John Locke - 34470 Pérols - France  
Tel: +33 (0)4 67 15 61 77 - Fax: +33 (0)4 67 15 61 78  
Email: [contact@atreid.com](mailto:contact@atreid.com) - Web: <http://www.atreid.com>