

Mini Converter SDI to Analog 4K



Le Mini Converter SDI to Analog 4K comprend tout ce dont vous avez besoin pour convertir de la vidéo SD, HD, 3G et 6G-SDI en vidéo analogique composante HD/SD, NTSC ou PAL. Le down-convertisseur intégré signifie que vous pouvez même connecter des sources Ultra HD à de la vidéo composante en SD ou HD ainsi qu'à de la vidéo NTSC et PAL ! Connectez facilement du matériel analogique tel que des Betacam SP, VHS et moniteurs vidéo !

€265

Connexions

Entrée vidéo SDI

Commutable entre la SD, HD et 6G-SDI.

Sortie vidéo SDI

Fait automatiquement correspondre l'entrée vidéo SD, HD et 6G-SDI.

Vidéo analogique

NTSC, PAL, S-Video et SD/HD composante à partir de l'entrée 6G-SDI.

Audio analogique

2 canaux audio symétrique analogique professionnels avec connexions jack standard de 1/4".

Audio numérique AES/EBU

2 canaux audio symétrique numérique professionnels avec connexions jack standard de 1/4".

Mises à jour et configuration

USB

Entrée redondante SDI


Commute automatiquement lors d'une perte du signal SDI principal.

Prise en charge de multiples débits de données

Détection automatique de SD, HD ou 6G-SDI.

Synchronisation

Oui

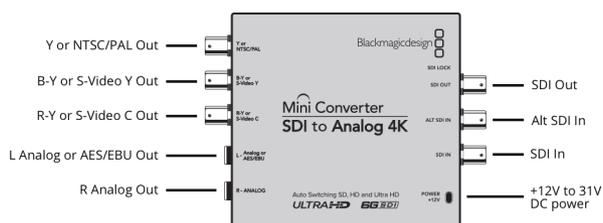

Normes

Prise en charge du format SD

525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC, 625/25 PAL.

Conformité aux normes SDI

SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601.

Espace colorimétrique SDI

YUV

Commutation automatique SDI

Détection automatique de SD, HD ou 6G-SDI.

Prise en charge du format HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60

Prise en charge du format 2K

2048 x 1080PsF23.98, 2048 x 1080p23.98, 2048 x 1080PsF24, 2048 x 1080p24, 2048 x 1080PsF25, 2048 x 1080p25

Prise en charge du format 4K

3840 x 2160p23.98, 3840 x 2160p24, 3840 x 2160p25, 3840 x 2160p29.97, 3840 x 2160p30, 4096 x 2160p24

Débits vidéo SDI

Les connexions vidéo SDI sont commutables entre la définition standard et la haute définition.

Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2

Échantillonnage audio SDI

Fréquence d'échantillonnage de normes de télévision de 48 kHz et 24 bits.

Précision des couleurs SDI

10 bits

Prise en charge des formats analogiques

625/25 PAL, 525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC. 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60.

Espace colorimétrique analogique YUV

Précision des couleurs analogique

4:2:2

Conversion De Format

Down-conversion HD

Logiciel

Contrôle par logiciel

Mise à jour logicielle pour Mac OS X™ et Windows™ via USB.

Mise à jour du logiciel interne

Via application de mise à jour fournie.

Systemes d'exploitation



Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite ou version plus récente.



Windows 7 ou Windows 8.

Contrôle Des Parametres

Mini-interrupteurs ou logiciel USB.

Alimentation Requise

Alimentation

Alimentation universelle +12 V incluse avec fiches internationales interchangeables pour tous les pays. Point d'attache pour câble.


Consommation d'énergie

8,04 Watts

Plage de tension opérationnelle

12 - 31V DC

Caractéristiques Physiques

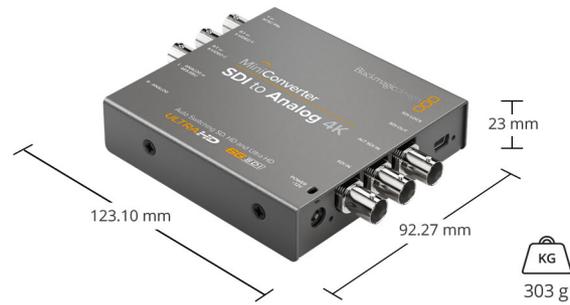

Caractéristiques D'environnement

Température d'utilisation
0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage
-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative
0% à 90% sans condensation

Inclus

Mini Converter SDI to Analog 4K
CD Logiciel
Alimentation universelle 12 V avec fiches internationales interchangeables

Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2015, tous droits réservés.
Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Revendeur agréé Blackmagic Design



145, impasse John Locke - 34470 Pérols - France
Tel: +33 (0)4 67 15 61 77 - Fax: +33 (0)4 67 15 61 78
Email: contact@atreid.com - Web: <http://www.atreid.com>