


SmartView Duo

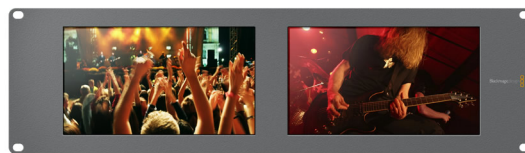

SmartView Duo est muni de deux grands écrans LCD de 8 pouces et prend en charge les formats vidéo SDI SD, HD et 3Gb/s, le tout au format rack. SmartView Duo est l'outil idéal pour le monitoring en post-production mais aussi pour le monitoring broadcast ou d'événements en direct. Afin de faciliter sa configuration, les écrans sont réglables à distance via la connexion Ethernet. SmartView Duo vous offre désormais la possibilité d'effectuer du monitoring SDI où bon vous semble !

€445

Connexions

Entrée vidéo SDI

Bascule automatiquement entre les formats SD, HD and 3G-SDI. Sortie resynchronisée en boucle.

Prise en charge multi rate

Détection automatique d'entrées 2K, HD ou de définition standard.

Mises à jour et configuration


Via USB 2.0 grande vitesse (480 Mb/s)

Ethernet

10/100 BaseT avec boucle itérative.

Tally

Connecteur 9 broches de type D

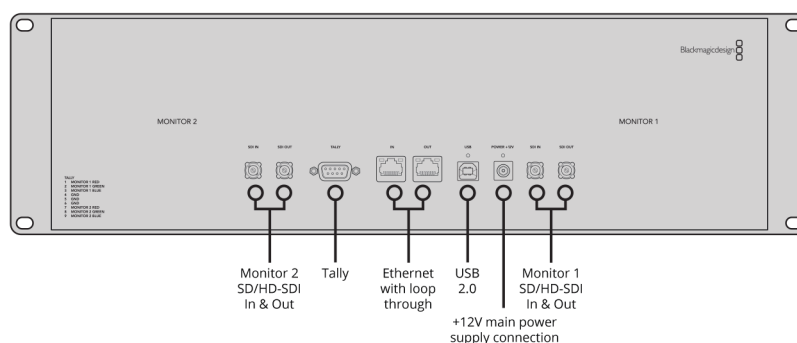

Normes

SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M Niveau B et SMPTE 425M.

Espace colorimétrique SDI

REC 601, REC 709

Commutation automatique SDI

Sélection automatique entre SD, HD et 3 Gb/s SDI.

Échantillonnage vidéo

4:2:2 et 4:4:4

Prise en charge du format SDI

525i59.94, 625i50, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 2048 x 1080p/23.98, 2048 x 1080p/24, 2048 x 1080p/25, 2048 x 1080PsF/23.98, 2048 x 1080PsF/24, 2048 x 1080PsF/25, 2048 x 1556PsF/23.98, 2048 x 1556PsF/24, 2048 x 1556PsF/25.

Logiciel

Mise à jour du logiciel interne

Via le logiciel de mise à jour inclus.

Logiciel SmartView Utility

Via USB ou Ethernet.

Systemes d'exploitation



Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite ou version plus récente.



Windows 7 ou Windows 8.

Affichages

Élément d'affichage

Matrice active LCD TFT.

Réponse

< 15 ms

Profondeur de couleurs

16,7 millions de couleurs.

Résolution d'affichage

800 x 480 pixels

Rapport de contraste

Généralement 500:1

Orientation de l'affichage

Les affichages peuvent être retournés pour un angle de vue optimal.

Alimentation Requise

Alimentation

Alimentation universelle 12V avec adaptateurs de prises pour tous les pays.

Consommation d'énergie

< 20 Watts

Fonctionnement électrique

12V - 15V

Caractéristiques Physiques



Caractéristiques D'environnement

Température d'utilisation

0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

SmartView Duo

Source d'alimentation

Logiciel CD

Garantie

Garantie fabricant limitée à 12 mois.

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2015, tous droits réservés.

Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Revendeur agréé Blackmagic Design



145, impasse John Locke - 34470 Pérols - France
Tel: +33 (0)4 67 15 61 77 - Fax: +33 (0)4 67 15 61 78
Email: contact@atreid.com - Web: <http://www.atreid.com>