

# Videohub Master Control



Lorsque vous avez besoin d'un accès rapide à toutes les fonctionnalités de votre grille, le Videohub Master Control vous permet de faire défiler les sources et les destinations de votre grille à l'aide de la molette de contrôle ou en appuyant directement sur un bouton. Vous pouvez visualiser tout le routage sur l'écran LCD intégré ! Alimentez l'appareil via DC ou la connexion Ethernet.

€625

## Connexions

### Ethernet


Port Ethernet RJ45 avec prise en charge de l'alimentation via Ethernet, sans alimentation sur la sortie Ethernet en boucle.

### Mises à jour

Interface USB 2.0 haut débit (480Mb/s).

### Alimentation

Entrée DC +12V

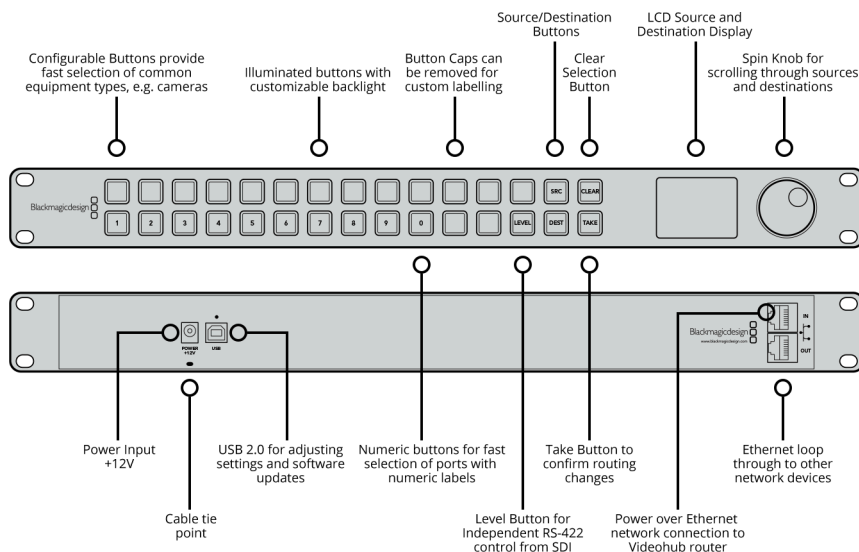

## Contrôle Matériel

15 boutons assignables avec molette de défilement pour une sélection rapide de la source et de la destination. Écran d'information LCD.

---

## Logiciel Interne

Mise à jour via USB via l'application de mise à jour du firmware incluse.

---

## Systemes d'exploitation



Mac OS X 10.9 Mavericks,  
Mac OS X 10.10 Yosemite  
ou version plus récente.



Windows 7 ou  
Windows 8.

---

## Installation physique

1 unité de rack. Profondeur de moins d'un pouce.

---

## Configuration des Boutons

Incluse gratuitement pour Windows™ et Mac OS X™ via l'interface USB 2.0 haut débit (480Mb/s).

---

## Alimentation Requise

### Conformité aux normes de l'industrie en cas de coupure d'alimentation

La configuration des boutons et la communication de la grille sont conservées et restaurées instantanément lors de la mise en marche. La configuration des boutons peut également être sauvegardée pour un rappel ultérieur.

### Alimentation

1 x Bloc d'alimentation universel inclus avec fiches internationales interchangeables pour tous les pays.

---

## Caractéristiques Physiques

Poids : 827g

Profondeur (connecteurs non inclus) :  
36mm

Largeur : 482mm

Profondeur totale (connecteurs  
inclus) : 40mm

Hauteur : 44mm

---

## Caractéristiques D'environnement

**Température d'utilisation :**  
0° à 40° C (32° à 104° F)

**Température de stockage :**  
-20° à 45° C (-4° à 113° F)

**Humidité relative :**  
0% à 90% sans condensation

---

---

## Inclus

Videohub Master Control

Bloc d'alimentation universel avec  
fiches internationales  
interchangeables

---

## Garantie

Garantie limitée à 12 mois.

---

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2015, tous droits réservés.

Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Revendeur agréé Blackmagic Design



145, impasse John Locke - 34470 Pérois - France  
Tel: +33 (0)4 67 15 61 77 - Fax: +33 (0)4 67 15 61 78  
Email: [contact@atreid.com](mailto:contact@atreid.com) - Web: <http://www.atreid.com>